


NORTHEIMER
VERKEHRSTECHNIK

...die bessere Lösung!

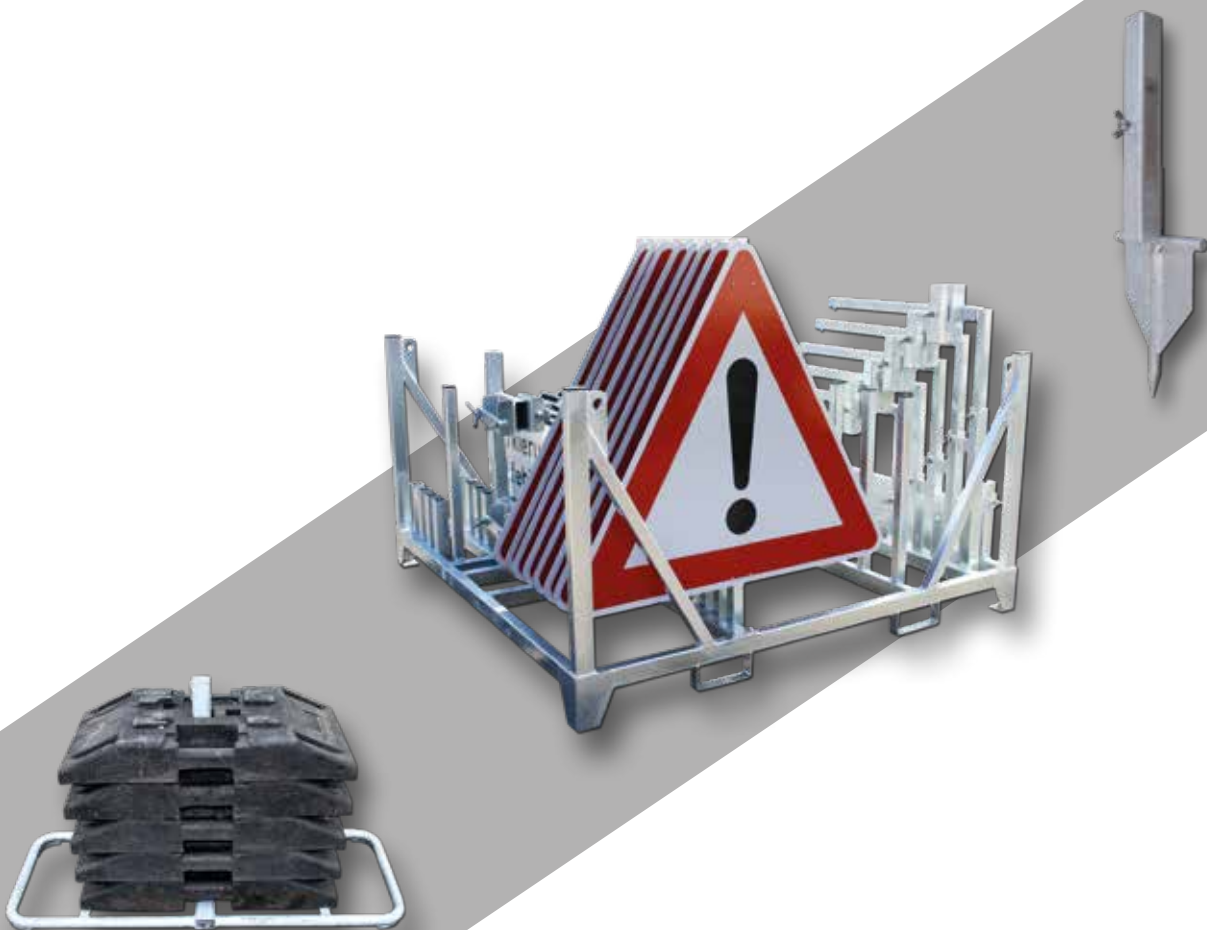

TL-AUFSTELLVORRICHTUNGEN
VZ-STECKSYSTEM

Halter für Schutzplankenpfosten

Halter für Sigmapfosten „Blitz“

Der Halter kann in 2 Sekunden am Schutzplankenpfosten (Sigmapfosten) eingedreht und eingehängt werden. Der Halter passt bei dem Schutzplankenpfosten (Sigmapfosten) bei jeder Situation egal ob mit oder ohne Distanzstück. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder der Ausleger für Verkehrszeichen werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²



Ausführungen

Artikel 1905 ☐ 50 x 50 x 3 f. 40 x 40

Artikel 1906 ☐ 60 x 60 x 3 f. 50 x 50

Artikel 1907 ☐ 70 x 70 x 3 f. 60 x 60
oder Ø 60

Artikel 1908 ☐ 80 x 60 x 3 f. 70 x 50

Artikel 1909

Artikel 1910

Artikel 1911

☐ 90 x 90 x 5 f. Ø 76

☐ 60 x 50 x 4 f. Dambachprofil
45 x 40

☐ 70 x 50 x 3 f. 60 x 40

Blitz-Halter „Duo“

Der Halter kann in 2 Sekunden am Schutzplankenpfosten (I PE 100 und Sigmapfosten) eingedreht und eingehängt bzw. aufgesteckt werden. Der Halter passt bei dem Schutzplankenpfosten (Sigmapfosten) bei jeder Situation egal ob mit oder ohne Distanzstück. **Beim Schutzplankenpfosten (I PE 100) passt der Halter nur an einfache Schutzplanken (ESP).** Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder der Ausleger für Verkehrszeichen werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den I PE 100 (Doppel-T-Pfosten) und Sigmapfosten



Ausführungen

Artikel 1915 ☐ passend für Sigmapfosten und I PE 100, 50 x 50 x 3 f. 40 x 40

Artikel 1917 ☐ passend für Sigmapfosten und I PE 100, 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60

Halter für Schutzplankenpfosten

Halter für Super Rail „Blitz“

Der Halter kann in 2 Sekunden am Schutzplankenpfosten (Super Rail Pfosten) eingedreht und eingehängt werden. Der Halter passt bei dem Schutzplankenpfosten (Super Rail Pfosten) bei jeder Situation. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder der Ausleger für Verkehrszeichen werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den Super Rail Pfosten



Ausführungen

- Artikel 1935** ☐ 50 x 50 x 3 f. 40 x 40
Artikel 1936 ☐ 60 x 60 x 3 f. 50 x 50
Artikel 1937 ☐ 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60

- Artikel 1938**
Artikel 1939
Artikel 1940

- ☐ 80 x 60 x 3 f. 70 x 50
☐ 90 x 90 x 5 f. Ø 76
☐ 60 x 50 x 4 f. Dambachprofil 45 x 40

Blitzhalter „Universal“

Der Halter kann in 2 Sekunden am Schutzplankenpfosten (Sigma- oder Super Rail-Pfosten) eingedreht und eingehängt werden. Der Halter passt bei dem Schutzplankenpfosten bei jeder Situation, egal ob mit oder ohne Distanzstück. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder der Ausleger für Verkehrszeichen werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den Sigma- oder Super Rail-Pfosten



Ausführungen

- Artikel 1965** ☐ passend für Sigmapfosten und Super Rail Pfosten, 50 x 50 x 3 f. 40 x 40
Artikel 1966 ☐ passend für Sigmapfosten und Super Rail Pfosten, 60 x 60 x 3 f. 50 x 50
Artikel 1967 ☐ passend für Sigmapfosten und Super Rail Pfosten, 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60
Artikel 1968 ☐ passend für Sigmapfosten und Super Rail Pfosten, 80 x 60 x 3 f. 70 x 50
Artikel 1969 ☐ passend für Sigmapfosten und Super Rail Pfosten, 90 x 90 x 5 f. Ø 76
Artikel 1970 ☐ passend für Sigmapfosten und Super Rail Pfosten, 60 x 50 x 4 f. Dambachprofil 45 x 40

Halter für Schutzplankenpfosten

Pfostenklammer Typ „Nasenbär“

Diese robuste Aufstellvorrichtung wird mit der Nase über den Schutzplankenpfosten (I PE 100 und Sigmapfosten) eingehängt und angelegt. Der Überwurfbügel wird dann mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt. **Die Montage erfolgt sekundenschnell!** Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- Der Halter passt für den I PE 100 (Doppel-T-Pfosten) und Sigmapfosten



Ausführungen

- | | |
|---------------------|---|
| Artikel 3150 | □ 50 x 50 x 3 f. 40 x 40, mit Knebel |
| Artikel 3151 | □ 50 x 50 x 3 f. 40 x 40 f. 140er Pfosten, mit Knebel |
| Artikel 3160 | □ 60 x 60 x 3 f. 50 x 50 mit Knebel |
| Artikel 3161 | □ 60 x 60 x 3 f. 50 x 50 f. 140er Pfosten, mit Knebel |
| Artikel 3163 | □ 60 x 50 x 4 f. Dambachprofil 45 x 40, mit Knebel |
| Artikel 3170 | □ 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60, mit Knebel |
| Artikel 3171 | □ 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60 f. 140er Pfosten, mit Knebel |
| Artikel 3190 | □ 90 x 90 x 5 f. Ø 76, mit Knebel |
| Artikel 3191 | □ 90 x 90 x 5 f. Ø 76 f. 140er Pfosten, mit Knebel |

als Doppelpack

- | | |
|---------------------|---|
| Artikel 3260 | □ 60 x 60 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 50 x 50 u. 40 x 40, mit Knebel |
| Artikel 3261 | □ 60 x 50 x 4 u. 50 x 50 x 3 f. Dambachprofil 45 x 40 u. 40 x 40, mit Knebel |
| Artikel 3270 | □ 70 x 70 x 3 u. 50 x 50 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60 u. 40 x 40, mit Knebel |
| Artikel 3272 | □ 70 x 70 x 3 mit 60 x 50 x 4 f. Dambachprofil 45 x 40, 60 x 60 oder Ø 60, mit Knebel |
| Artikel 3275 | □ 70 x 50 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 60 x 40 u. 40 x 40, mit Knebel |
| Artikel 3285 | □ 80 x 60 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 70 x 50 u. 40 x 40, mit Knebel |
| Artikel 3290 | □ 90 x 90 x 5 mit 50 x 50 x 3 f. Ø 76 u. 40 x 40, mit Knebel |

Halter für Super Rail Pfosten

Diese robuste Aufstellvorrichtung wird mit der Nase über den Schutzplankenpfosten (Super Rail Pfosten) eingehängt und angelegt. Der Überwurfbügel wird dann mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt. **Die Montage erfolgt sekundenschnell!** Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.



Halter für Schutzplankenpfosten

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den Super Rail Pfosten

Ausführungen

- Artikel 3450** ☐ 50 x 50 x 3 f. 40 x 40
- Artikel 3460** ☐ 60 x 60 x 3 f. 50 x 50
- Artikel 3463** ☐ 60 x 50 x 3 f. Dambachprofil 45 x 40
- Artikel 3470** ☐ 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60
- Artikel 3473** ☐ 90 x 90 x 5 f. Ø 76
- Artikel 3475** ☐ 70 x 70 x 3 mit 50 x 50 x 3 f., Ø 60 oder 60 x 60 u. 40 x 40

Pfostenklammer Typ „Nasenbär Universal“

*Diese robuste Aufstellvorrichtung wird mit der Nase über den Schutzplankenpfosten (I PE 100 oder Super Rail Pfosten) eingehängt und angelegt. Der Überwurfbügel wird dann mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt. **Die Montage erfolgt sekundenschnell!** Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.*

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den I PE 100 (Doppel-T-Pfosten), Sigmapfosten oder Super Rail Pfosten



Ausführungen

- Artikel 3750** ☐ 50 x 50 x 3 für 40 x 40
- Artikel 3760** ☐ 60 x 60 x 3 für 50 x 50
- Artikel 3763** ☐ 60 x 50 x 4 für Dambachprofil 45 x 40
- Artikel 3770** ☐ 70 x 70 x 3 für 60 x 60 oder Ø 60
- Artikel 3790** ☐ 90 x 90 x 5 für Ø 76

Halter für Schutzplankenpfosten

Pfostenklammer für **Megarail** für Pfosten 100 x 55

Die Pfostenklammer Megarail für Pfosten 100 x 55 wird an den Schutzplankenpfosten (Megarail für Pfosten 100 x 55) angelegt. Der Überwurfbügel wird dann mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt. **Die Montage erfolgt sekundenschnell!** Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den Megarail mit Pfosten 100 x 55



Ausführungen

- Artikel 3850** ☐ QR 50 x 50 x 3 f. 40 x 40
- Artikel 3860** ☐ QR 60 x 60 x 3 f. 50 x 50
- Artikel 3870** ☐ QR 70 x 70 x 3 f. Ø 60 oder 60 x 60

Pfostenklammer für **Megarail und Super Rail ECO** für Pfosten 125 x 65

Die Pfostenklammer Megarail und Super Rail ECO für Pfosten 125 x 65 wird an den Schutzplankenpfosten (Megarail und Super Rail Eco für Pfosten 125 x 65) angelegt. Der Überwurfbügel kann dann auf die Schraube mit angeschweißter Unterlegscheibe gesetzt und mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt werden. **Die Montage erfolgt sekundenschnell!** Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den Megarail und Super Rail Eco mit Pfosten 125 x 65



Halter für Schutzplankenpfosten | Klemmhalter für Betonwände

Ausführungen

Artikel 3950	☐ QR 50 x 50 x 3 f. 40 x 40
Artikel 3963	☐ RR 60 x 50 x 4 f. Dambachprofil 45 x 40
Artikel 3970	☐ QR 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60
Artikel 3971	☐ QR 70 x 70 x 3 und 50 x 50 x 3 f. Ø 60 oder 60 x 60 und 40 x 40, Doppelpack
Artikel 3990	☐ QR 90 x 90 x 5 f. Ø 76
Artikel 3994	☐ QR 90 x 90 x 5 und 70 x 70 x 3 f. Ø 76 und Ø 60 oder 60 x 60, Doppelpack

Pfostenklammer für **Megarail und Super Rail ECO „Universal“** für Pfosten 100 x 55 und 125 x 65

Die Pfostenklammer Megarail und Super Rail ECO „Universal“ für Pfosten 100 x 55 und 125 x 65 wird an den Schutzplankenpfosten (Megarail und Super Rail Eco für Pfosten 100 x 55 oder 125 x 65) angelegt. Der Überwurfbügel kann dann auf die Schraube mit angeschweißter Unterlegscheibe gesetzt und mit dem Edelstahl-Knebel verriegelt werden. **Die Montage erfolgt sekundenschnell!** Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, Ausleger usw. für Verkehrszeichen oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den Megarail und Super Rail Eco mit Pfosten 100 x 55 und 125 x 65



Ausführungen

Artikel 3950U	☐ QR 50 x 50 x 3 f. 40 x 40
Artikel 3960U	☐ QR 60 x 60 x 3 f. 50 x 50
Artikel 3970U	☐ QR 70 x 70 x 3 f. Ø 60 oder 60 x 60
Artikel 3990U	☐ QR 90 x 90 x 5 f. Ø 76
Artikel 3971U	☐ QR 70 x 70 x 3 und 50 x 50 x 3 f., Ø 60 oder 60 x 60 und 40 x 40, Doppelpack

Klemmhalter für Betonwände **robuste Ausführung**

Der Klemmhalter für Betonwände wird auf die Wand gesetzt und durch Drehen von Gewindestangen arretiert. An den Gewindestangen befinden sich Platten, in denen spezielle Kunststoffprofile eingelassen sind, durch die der Klemmhalter fest auf der Wand sitzt und nicht verrutschen kann. **Der Klemmhalter ist für Betonwände von 150 bis 200 mm geeignet.** Der Aufnahmestutzen in der Mitte kann individuell bestimmt werden. Z. B.: Stutzen 50 x 50 für 40 x 40. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen für das Vz werden mit Flügelschrauben arretiert. Dadurch ist eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.



Klemmhalter für Betonwände | Einschlagpfosten

Klemmhalter für Betonwände **robuste Ausführung**

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Betonwandsystem

- Der Klemmhalter für Betonwände passt für Betonwände von 150 mm bis 200 mm

Werkstoff

- S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058, DIN EN 10055
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Ausführungen

- Artikel 3405** □ Aufnahme 50 x 50 x 3 für Schaftrohre 40 x 40
- Artikel 3406** □ Aufnahme 70 x 70 x 3 für 60 x 60 oder Ø 60
- Artikel 3407** □ Aufnahme 60 x 50 x 4 für Dambachprofil 45 x 40

Einschlagpfosten **verstärkte Ausführung**

Der Einschlagpfosten wird mit einem Hammer in das Erdreich getrieben bis die Oberkante des Flügels bündig mit dem Erdreich abschließt (max. 40 cm).

Die Aufschlagfläche für den Hammer besteht aus Edelstahl. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, für Vz werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt. **Die Standsicherheit des Einschlagpfostens ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig.**

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, 1.4301, EN 10219, DIN EN 10058, DIN EN 10055
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461, Edelstahl V2A
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Ausführungen

- Artikel 3001** □ 50 x 50 x 3 f. 40 x 40
- Artikel 3002** □ 60 x 60 x 3 f. 50 x 50
- Artikel 3003** □ 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60
- Artikel 3004** □ mit angeschweißtem Schaftrohr, 40 x 40 x 2, L 1500, oben gebohrt für Vz-Stecksystem
- Artikel 3006** □ 60 x 50 x 4 für Dambachprofil 45 x 40
- Artikel 3007** □ mit Aufnahmestutzen 90 x 90 x 5 f. Ø 76
- Artikel 3012** □ 70 x 70 x 3 mit 50 x 50 x 3 f., Ø 60 oder 60 x 60 und 40 x 40, Doppelpack

Nochmal verbessert!



Einschlagpfosten | Fußplattenträger

Einschlagpfosten „Robust“

Der Einschlagpfosten wird mit einem Hammer in das Erdreich getrieben bis die Oberkante des Flügels bündig mit dem Erdreich abschließt (max. 40 cm). Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen, für Vz werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt. **Die Standsicherheit des Einschlagpfostens ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. Der Einschlagpfosten Robust eignet sich gut für Tagesbaustellen auf Bundes- und Landstraßen.**

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058, DIN EN 10277
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Ausführungen

- Artikel 3030** □ 50 x 50 x 3 x 390 f. 40 x 40



Fußplattenträger Typ „Wind“

Der Fußplattenträger Typ „Wind“ kann 1 bis 5 Fußplatten aufnehmen. Der Aufnahmestutzen besteht aus 50 x 50 für 40 x 40. Die Länge des Fußplattenträgers Typ „Wind“ verhindert das Umkippen auch bei einer Aufstellhöhe von 2,20 m innerorts. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr für Vz wird mit der Spezialschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt. Die Schraube muss beim Aufstecken der Fußplatten nicht herausgedreht werden, sondern wird bis an das Rohr angedreht. So passen die Fußplatten mit der 60er Tasche hinüber.



- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²


Ausführungen

- Artikel 6220** □ Aufnahmestutzen 50 x 50 x 3 f. 40 x 40, eine Spezialschraube aus V2A

Fußplattenträger

Fußplattenträger Typ „Sturm“

Der Fußplattenträger Typ „Sturm“ besteht aus zwei Teilen: Dem Fußplattenträger und dem Klemmhalter. Der Fußplattenträger kann 2 bis 10 Fußplatten aufnehmen. Der Aufnahmestutzen in der Mitte kann je nach Kundenwunsch bestimmt werden. Zum Beispiel: Stutzen 60 x 60 mit 50 x 50 für 50 x 50 und 40 x 40. Der Klemmhalter wird über den Aufnahmestutzen und in die Fußplatten gesteckt und mit einer Flügelschraube arretiert. Der Klemmhalter dient dazu, dass der Fußplattenträger mit den Fußplatten eine Einheit bildet. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen für Vz oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

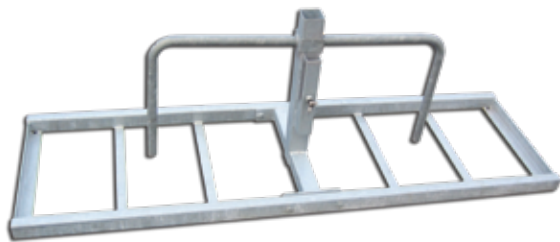

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- ☐ Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058, DIN EN 10056
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²


Ausführungen

- | | |
|---------------------|--|
| Artikel 6205 | ☐ nach TL, mit Klemmhalter, 1 St. Aufnahmestutzen 70 x 70 x 3 f. Ø 60 oder 60 x 60 und 2 Flügelfeststellschrauben aus V2A |
| Artikel 6209 | ☐ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 80 x 60 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 70 x 50 u. 40 x 40 und 2 Flügelfeststellschrauben aus V2A |
| Artikel 6210 | ☐ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 70 x 70 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. Ø 60 oder 60 x 60 u. 40 x 40, 2 Flügelfeststellschrauben aus V2A |
| Artikel 6211 | ☐ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 60 x 60 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 50 x 50 u. 40 x 40, 2 Flügelfeststellschrauben aus V2A |
| Artikel 6212 | ☐ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 90 x 90 x 5,6 mit 50 x 50 x 3 f. Ø 76 u. 40 x 40, 2 Flügelfeststellschrauben aus V2A |

Fußplattenträger Typ „Sturm“ umklappbar

Der Fußplattenträger Typ „Sturm“ umklappbar besteht aus 2 Teilen. Dem Fußplattenträger und dem Klemmhalter. Der Fußplattenträger kann 2 bis 10 Fußplatten aufnehmen. Der Aufnahmestutzen in der Mitte kann je nach Kundenwunsch bestimmt werden. Zum Beispiel: Stutzen 60 x 60 mit 50 x 50 für 50 x 50 und 40 x 40. Der Klemmhalter wird über den Aufnahmestutzen in die Fußplatten gesteckt und mit einer Flügelschraube arretiert. Der Klemmhalter dient dazu, dass der Fußplattenträger mit den Fußplatten eine Einheit bildet. Das besondere bei diesem Fußplattenträger ist, dass der Stutzen umgeklappt werden kann. Dadurch wird der Fußplattenträger stapelbar und kann so problemlos transportiert werden. Der Stutzen und der Bügel werden bei Inbetriebnahme aufgestellt und mit einem Edelstahlknebel verriegelt und festgehalten. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen für Vz oder Tafeln werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.

Fußplattenträger | Ausleger

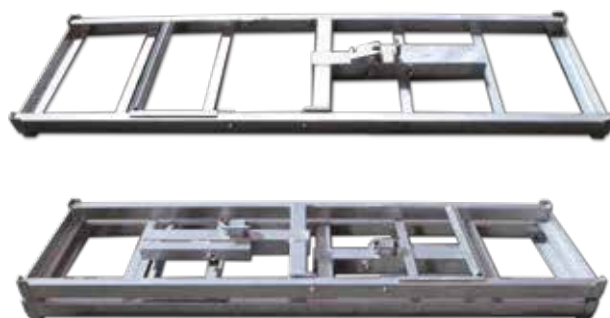

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058, DIN EN 10056
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Ausführungen

- Artikel 6209KL** □ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 80 x 60 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 70 x 50 und 40 x 40 und Flügelschrauben aus V2A, Fußplattenträger umklappbar auf die Maße L = 1960 mm; B = 590 mm; H = ca. 140 mm, stapelbar
- Artikel 6210KL** □ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 70 x 70 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. Ø 60 oder 60 x 60 und 40 x 40 und Flügelschrauben aus V2A, Fußplattenträger umklappbar auf die Maße L = 1960 mm; B = 590 mm; H = ca. 100 mm, stapelbar
- Artikel 6211KL** □ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 60 x 60 x 3 mit 50 x 50 x 3 f. 50 x 50 und 40 x 40 und Flügelschrauben aus V2A, Fußplattenträger umklappbar auf die Maße L = 1960 mm; B = 590 mm; H = ca. 100 mm, stapelbar
- Artikel 6212KL** □ nach TL, mit Klemmhalter, 2 St. Aufnahmestutzen 90 x 90 x 5,6 mit 50 x 50 x 3 f. Ø 76 und 40 x 40 und Flügelschrauben aus V2A, Fußplattenträger umklappbar auf die Maße L = 1960 mm; B = 590 mm; H = ca. 140 mm, stapelbar

Ausleger 90°

Der Ausleger 90° kann für alle Schutzplankenhalter verwendet werden. **Der Aufnahmestutzen des Halters muss auf den Ausleger abgestimmt sein!** In die verschiebbare Aufnahme werden die Stand-/Schaftrohre hineingesteckt. Durch die Beweglichkeit ist gewährleistet, dass der Sicherheitsabstand von min. 30 cm immer eingestellt werden kann. Das eingesteckte Stand-/Schaftrohr oder andere Aufstellvorrichtungen werden mit der Flügelschraube arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.



Ausleger

Ausleger 90°

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, EN 10219
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Ausführungen

- Artikel 2090** □ **Ausleger 90° 40 x 40 x 3 x 800 mit verschiebbarer Aufnahme 50 x 50 x 3 f. 40 x 40**
- Artikel 2091** □ **Ausleger 90° 40 x 40 x 3 x 900 mit verschiebbarer Aufnahme 50 x 50 x 3 f. 40 x 40**
- Artikel 2092** □ **Ausleger 90° 50 x 50 x 3 x 800 mit verschiebbarer Aufnahme 60 x 60 x 3 f. 50 x 50**
- Artikel 2093** □ **Ausleger 90° 60 x 60 x 3 x 600 mit verschiebbarer Aufnahme 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60**
- Artikel 2094** □ **Ausleger 90° 40 x 40 x 3 x 800, wie Art. Nr. 2090 jedoch mit verschiebbarer Aufnahme 60 x 50 x 4 für Dambachprofil 45 x 40**

Ausleger 90°schwere Ausführung

Der Ausleger 90° dient zur Aufnahme von Standrohren und Aufstellvorrichtungen. Die Aufnahme für die Schutzplankenpfosten (I PE 100 und Sigmapfosten) entspricht derselben wie bei der Pfostenklammer Typ Nasenbär. Durch die Integration des Halters an dem Ausleger wird kein zusätzlicher Halter mehr benötigt. Die Auslegearme des Auslegers 90° schwere Ausführung können von links und rechts in das Grundgestell geschoben werden. Zusätzlich kann man den Seitenabstand selber einstellen. Dadurch ist er so flexibel, dass er bei jeder Situation eingesetzt werden kann. Die eingesteckten Stand-/Schaftrohre oder Aufstellvorrichtungen werden mit Flügelschrauben arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.



- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Schutzplankensystem

- Der Halter passt für den I PE 100 (Doppel-T-Pfosten) und Sigmapfosten

Ausführungen

- Artikel 2095** □ oben und unten einsteckbare Auslegerarme für Rechts- und Linksaufstellung an EDS, Aufnahme 60 x 60 x 3 f. 50 x 50
- Artikel 2096** □ oben und unten einsteckbare Auslegerarme für Rechts- und Linksaufstellung an EDS, Aufnahme 70 x 70 x 3 f. 60 x 60 oder Ø 60
- Artikel 2097** □ oben und unten einsteckbare Auslegerarme für Rechts- und Linksaufstellung an EDS, Aufnahme 70 x 70 x 3 mit 60 x 60 x 3 f., Ø 60 oder 60 x 60 und 50 x 50, Doppelpack
- Artikel 2099** □ oben und unten einsteckbare Auslegerarme für Rechts- und Linksaufstellung an EDS, Aufnahme 90 x 90 x 5 f. Ø 76

Ausleger / 2-teilige Aufstellvorrichtung für Tafeln

Ausleger 90° schwere Ausführung für Super Rail Pfosten

Der Ausleger 90° dient zur Aufnahme von Standrohren und Aufstellvorrichtungen. Die Aufnahme für den Schutzplankenpfosten (Super Rail Pfosten) entspricht derselben wie bei dem Halter für Super Rail Pfosten. Durch die Integration des Halters an dem Ausleger wird kein zusätzlicher Halter mehr benötigt. Die Auslegerarme des Auslegers 90° schwere Ausführung, können links und rechts in das Grundgestell geschoben werden. Zusätzlich kann man den Seitenabstand selber einstellen. Dadurch ist er so flexibel, dass er in jeder Situation eingesetzt werden kann. Die eingesteckten Stand-/Schaftrohre oder Aufstellvorrichtungen werden mit Flügelschrauben arretiert. Dadurch wird eine wackelfreie Aufstellung sichergestellt.


- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Schutzplankensystem

- ☐ Der Halter passt für den Super Rail Pfosten

Werkstoff

- ☐ Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

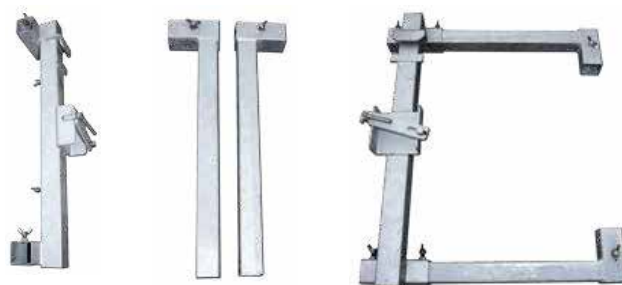

Ausführungen

schwere Ausführung

- | | |
|----------------------|---|
| Artikel 2095A | ☐ oben und unten einsteckbare Auslegerarme für Rechts- und Linksaufstellung
Aufnahme 60 x 60 x 3 für 50 x 50 |
| Artikel 2096A | ☐ oben und unten einsteckbare Auslegerarme für Rechts- und Linksaufstellung an EDS
Aufnahme 70 x 70 x 3 für Ø 60 oder 60 x 60 |
| Artikel 2099A | ☐ oben und unten einsteckbare Auslegerarme für Rechts- und Linksaufstellung an EDS
Aufnahme 90 x 90 x 5 für Ø 76 |

2-teilige Aufstellvorrichtung für Tafeln

Die 2-teilige Aufstellvorrichtung besteht aus dem Standrohr QR 60 x 60 und dem eingesteckten Schieberohr 50 x 50. Die festgelegte Aufstellhöhe beträgt 1,50 m. Die 2-teilige Aufstellvorrichtung kann in Halter für Schutzplankenpfosten oder Fußplattenträger hineingestellt werden. Voraussetzung ist, dass diese die Aufnahme 70 x 70 haben. An dem Standrohr ist in 1,50 m Höhe eine U-förmige Aufnahme für Tafeln mit einem Rahmenprofil von bis zu 45 mm (Profil 2) angeschweißt. Die gleiche Aufnahme befindet sich in dem eingesteckten Schieberohr. Die Tafel kann von unten in die Aufnahmen geschoben werden. Durch 2 Flügelschrauben am Standrohr wird das Schieberohr fixiert. Für die Fixierung der Tafel werden standardmäßig 2 Flügelschrauben, die sich an der unteren Aufnahme befinden, festgedreht und die Tafel somit geklemmt.



Werkstoff

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen ☐ Prüfzeugnisse und Standsicherheitsnachweise liegen vor. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058, DIN EN 10277 ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461 ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m² |
|--|--|

Ausführungen

- | | |
|---------------------|---|
| Artikel 2007 | ☐ 2-teilige Aufstellvorrichtung, Standrohr 60 x 60 x 3 x 2000, Einsteckrohr 50 x 50 x 2 x 2000 für Z 500 bis Gr. 2000 x 1250, Aufstellhöhe 1,50 m mit Zusatzaufnahme für Vz-Stecksystem über der Tafel |
|---------------------|---|

Verkehrszeichen-Stecksystem

Erläuterung

Verkehrszeichen mussten bisher immer an der Arbeitsstelle mit Klemmschellen o. ä. Befestigungen mühsam montiert werden. Das kostet viel Zeit und je länger die Montage dauert desto höher wird das Sicherheitsrisiko für den Monteur. Des weiteren wird der Verkehrsfluss durch unnötig langen Aufbau stark behindert. Ein weiteres Problem besteht darin, wie die Verkehrszeichen möglichst ohne Transportschäden und richtig gesichert zur Arbeitsstelle gelangen. Hierfür haben wir das Verkehrszeichen-Stecksystem oder kurz Vz-Stecksystem entwickelt. Das Prinzip: Jedes Verkehrszeichen bekommt sein eigenes Vz-Halterohr. Das heißt, jedes Verkehrszeichen bekommt ein eigenes Vierkantrohr mit Laschen, das je nach Größe und Art genau auf das Verkehrszeichen abgestimmt ist. Auf die Laschen wird mit dem mitgelieferten Edelstahl-Befestigungsmaterial das Verkehrszeichen mit dem Vz-Halterohr fest verschraubt. Das Vz-Halterohr besitzt unten ein Steckstück, welches genau in das Stand-/Schaftrohr hinein passt. Dadurch können die Vz-Halterohre ohne Schrauben usw. einfach in die speziellen Stand-/Schaftrohre, Ausleger oder in andere Vz-Halterohre gesteckt werden. Die Sicherung übernimmt eine patentierte Edelstahlfeder, die das Vz-Halterohr mit z. B. einem Stand-/Schaftrohr sicher verbindet. Die Edelstahlfeder wird durch einfaches Drücken betätigt. Das Vz-Halterohr mit Verkehrszeichen ist somit gesichert. **Das gleiche Prinzip wird beim Transport verwendet. Dafür stellen wir spezielle Vz-Magazine her.**

Vz-Halterohre für **flache (plane) Verkehrszeichen**

Die Vz-Halterohre für flach (plane) Verkehrszeichen können aus Stahl/verzinkt oder Aluminium/Edelstahl bestehen. Vorteil beim Aluminium/Edelstahl Vz-Halterohr ist das Gewicht, das gegenüber dem Stahl Vz-Halterohr fast die Hälfte beträgt. **Die Laschen bei den Vz-Halterohren für flache Verkehrszeichen entsprechen dem IVZ Norm 2007 Standardlochplan 1.** Gerne geben wir Ihnen die Vorgaben für den Schilderhersteller, damit Sie die Verkehrszeichen mit Bohrung bestellen können.


- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen

Werkstoff

- ☐ Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Edelstahl 1.4301, Aluminium EN AW-6060 T 66

Ausführung

- ☐ Wir liefern natürlich auch die Vz-Halterohre für andere Verkehrszeichengrößen. Bitte teilen Sie uns Ihr Verkehrszeichen mit und wir suchen Ihnen das richtige Vz-Halterohr heraus.

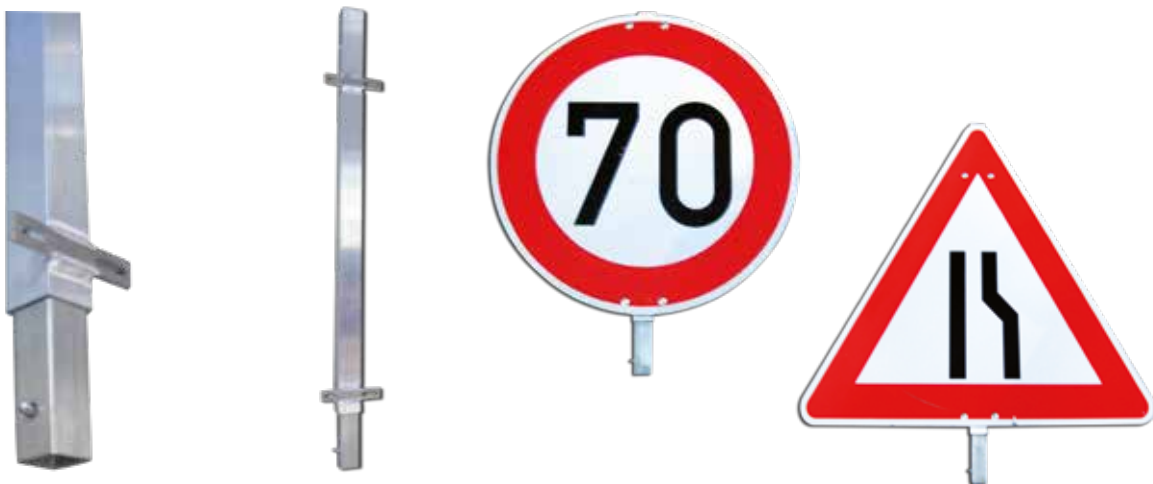

Verkehrszeichen-Stecksystem

Vz-Halterohre für **flache (plane) Verkehrszeichen**

Ausführungen	Stahl (verzinkt)
Artikel 5020	□ 40 x 40/35 x 35, L 330 für Zusatzzeichen 330 x 600
Artikel 5030	□ 40 x 40/35 x 35, L 412 für Zusatzzeichen 412 x 750
Artikel 5050	□ 40 x 40/35 x 35, L 600 für Runde Ø 600
Artikel 5051	□ 40 x 40/35 x 35, für 600 x 600
Artikel 5055	□ 40 x 40/35 x 35, L 740 für Dreieck SL 900
Artikel 5060	□ 40 x 40/35 x 35, L 750 für Runde Ø 750 und 750 x 750
Artikel 5070	□ 40 x 40/35 x 35, L 1040 für Dreieck SL 1260

Ausführungen	Aluminium/Edelstahl, gesichert mit verstärkter Auflage
Artikel 5420	□ 40 x 40/35 x 35, L 330 für Zusatzzeichen 330 x 600
Artikel 5430	□ 40 x 40/35 x 35, L 412 für Zusatzzeichen 412 x 750
Artikel 5450	□ 40 x 40/35 x 35, L 600 für Runde Ø 600
Artikel 5451	□ 40 x 40/35 x 35, für 600 x 600
Artikel 5455	□ 40 x 40/35 x 35, L 740 für Dreieck SL 900
Artikel 5460	□ 40 x 40/35 x 35, L 750 für Runde Ø 750 und 750 x 750
Artikel 5470	□ 40 x 40/35 x 35, L 1040 für Dreieck SL 1260

Vz-Halterohre für **randverstärkte Verkehrszeichen**

Die Vz-Halterohre für randverstärkte Verkehrszeichen können aus Stahl/verzinkt oder Aluminium/Edelstahl bestehen. Vorteil beim Aluminium/Edelstahl Vz-Halterohr ist das Gewicht, das gegenüber dem Stahl Vz-Halterohr fast die Hälfte beträgt. Das Vz-Halterohr für randverstärkte Verkehrszeichen wird nicht wie bei den Vz-Halterohren für flache Verkehrszeichen in dem Sichtbereich selbst befestigt, sondern es wird von außen am Rahmen verschraubt.

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Edelstahl 1.4301, Aluminium EN AW-6060 T 66

Ausführung

- Wir liefern natürlich auch die Vz-Halterohre für andere Verkehrszeichengrößen. Bitte teilen Sie uns Ihr Verkehrszeichen mit und wir suchen Ihnen das richtige Vz-Halterohr heraus.



Verkehrszeichen-Stecksystem

Vz-Halterohre für **randverstärkte Verkehrszeichen**

Ausführungen

Stahl (verzinkt)

- Artikel 5920 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 330 für Zusatzzeichen 330 x 600
- Artikel 5930 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 412 für Zusatzzeichen 412 x 750
- Artikel 5950 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 600 für Runde Ø 600 und 600 x 600
- Artikel 5955 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 740 für Dreieck SL 900
- Artikel 5960 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 750 für Runde Ø 750 und 750 x 750
- Artikel 5970 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 1040 für Dreieck SL 1260

Ausführungen

Aluminium/Edelstahl, gesichert mit verstärkter Auflage

- Artikel 5620 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 330 für Zusatzzeichen 330 x 600
- Artikel 5630 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 412 für Zusatzzeichen 412 x 750
- Artikel 5650 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 600 für Runde Ø 600
- Artikel 5655 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 740 für Dreieck SL 900
- Artikel 5660 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 750 für Runde Ø 750 und 750 x 750
- Artikel 5670 ☐ 40 x 40/35 x 35, L 1040 für Dreieck SL 1260

Vz-Halterohre für **rundform Verkehrszeichen**

Die Vz-Halterohre für rundform Verkehrszeichen können aus Stahl/verzinkt oder Aluminium/Edelstahl bestehen. Vorteil beim Aluminium/Edelstahl ist das Gewicht, das gegenüber Stahl-Vz-Halterohre fast die Hälfte beträgt. Das Vz-Halterohr für rundform Verkehrszeichen wird nicht wie bei den Vz-Halterohren für flache Verkehrszeichen in dem Sichtbereich selbst befestigt, sondern es wird an den Rahmen von hinten zwischen die beiden Platten geklemmt und arretiert.

- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen

Werkstoff

- ☐ Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Edelstahl 1.4301, Aluminium EN AW-6060 T 66

Ausführung

- ☐ Wir liefern natürlich auch die Vz-Halterohre für andere Verkehrszeichengrößen. Bitte teilen Sie uns Ihr Verkehrszeichen mit und wir suchen Ihnen das richtige Vz-Halterohr heraus.



Verkehrszeichen-Stecksystem

Ausführungen

Stahl (verzinkt)

Artikel 5720	□ 40 x 40/35 x 35, L 330 für Zusatzzeichen 330 x 600
Artikel 5730	□ 40 x 40/35 x 35, L 412 für Zusatzzeichen 412 x 750
Artikel 5750	□ 40 x 40/35 x 35, L 600 für Runde Ø 600 und 600 x 600
Artikel 5755	□ 40 x 40/35 x 35, L 740 für Dreieck SL 900
Artikel 5760	□ 40 x 40/35 x 35, L 750 für Runde Ø 750 und 750 x 750
Artikel 5770	□ 40 x 40/35 x 35, L 1040 für Dreieck SL 1260

Ausführungen

Aluminium/Edelstahl, gesichert mit verstärkter Auflage

Artikel 5820	□ 40 x 40/35 x 35, L 330 für Zusatzzeichen 330 x 600
Artikel 5830	□ 40 x 40/35 x 35, L 412 für Zusatzzeichen 412 x 750
Artikel 5850	□ 40 x 40/35 x 35, L 600 für Runde Ø 600
Artikel 5855	□ 40 x 40/35 x 35, L 740 für Dreieck SL 900
Artikel 5860	□ 40 x 40/35 x 35, L 750 für Runde Ø 750 und 750 x 750
Artikel 5870	□ 40 x 40/35 x 35, L 1040 für Dreieck SL 1260

Stand-/Schaftrohre für Vz-Stecksystem

Die Stand-/Schaftrohre können für alle Schutzplankenhalter, Einschlagpfosten und Fußplattenträger, die den Aufnahmestutzen 50 x 50 für 40 x 40 besitzen, verwendet werden. **Die Stand-/Schaftrohre sind speziell für das Vz-Stecksystem konstruiert und können auch nur in Verbindung mit den Vz-Halterohren verwendet werden.**

- Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff

- Stahl S 235 JR, EN 10219
- Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- Aluminium EN AW-6060 T 66

Ausführungen

Stahl (verzinkt)

Artikel 2435	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 500
Artikel 2439	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 1000
Artikel 2440	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 1500
Artikel 2441	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 1800
Artikel 2442	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 2000
Artikel 2443	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 2200

Ausführungen

Aluminium

Artikel 2122	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 750
Artikel 2123	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 1000
Artikel 2124	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 1200
Artikel 2125	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 1500
Artikel 2126	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 1800
Artikel 2127	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 2000
Artikel 2128	□ 40 x 40 x 2, gebohrt für Vz-Stecksystem L 2200



Verkehrszeichen-Stecksystem | Lager- und Transport-Magazine

Ausleger 45° für Vz-Stecksystem

Der Ausleger 45° kann für alle Schutzplankenhalter und Fußplattenträger, die den Aufnahmestutzen 50 x 50 für 40 x 40 besitzen, verwendet werden. Durch die Verschwenkung des Auslegers wird automatisch das Licht-raumprofil eingehalten. **Der Ausleger 45° ist speziell für das Vz-Stecksystem konstruiert und kann auch nur in Verbindung mit den Vz-Halterohren verwendet werden.**



- ☐ Produkt gem. ZTV-SA, TL-Aufstellvorrichtungen
- ☐ Prüfzeugnisse und statische Standsicherheitsnachweise liegen vor.

Werkstoff


- ☐ Stahl S 235 JR, EN 10219, DIN EN 10058
- ☐ Feuerverzinkung: DIN EN ISO 1461
- ☐ Standsicherheitsklasse: 0.42 kN/m²

Ausführungen

Artikel 2045 ☐ 40 x 40 x 2, Aufstellhöhe 1,50 m

Vz-Magazine für Lagerung und Transport

Um die Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen wie Einschlagpfosten, Schutzplankenpfostenhalter, Stand-/Schaftrohre oder auch Fußplatten sicher und nach den heute geltenden Vorschriften (Ladungssicherung) an die Arbeitsstelle zu bringen, haben wir speziell dafür, entsprechende Magazine entwickelt. In den Magazinen wird das gesamte Material sicher verlastet. Man kann die Magazine dann z. B. mit dem Gabelstapler auf Anhänger oder Fahrzeuge setzen und sichert nur noch das Magazin selbst. **Dieses System ist von einem unabhängigen Sachverständigen für Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen geprüft.**

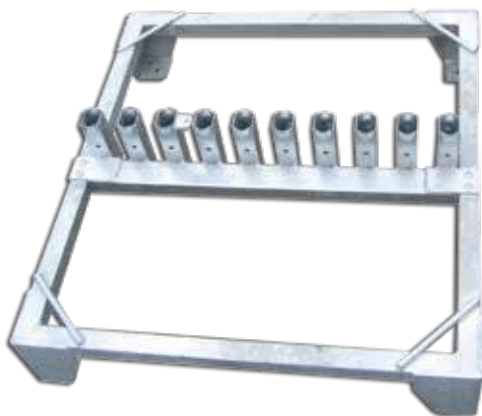

Standardmagazin



Sondermagazin

Lager- und Transport-Magazine

Vorteile der Magazine

- ❑ Sehr hohe Zeitersparnis
- ❑ Schnelles Be- und Entladen von Material
- ❑ Sicherung der Produkte beim Transport
- ❑ Kein Verkratzen oder Beschädigen der Verkehrszeichen durch das Vz-Stecksystem
- ❑ Kein Suchen des Materials, da jedes Teil seinen eigenen Platz hat
- ❑ Material kann nicht mehr vergessen werden, da alles übersichtlich gestaltet ist
- ❑ Sicherung der Ladung ohne Werkzeug

Wir fertigen für jeden Kunden individuelle Magazin-Lösungen nach Kundenwunsch. Egal ob Lager- oder Transportmagazin, mit Stapleraufnahmen oder direkt zum Verschrauben auf dem Fahrzeugboden, für einen Transporter oder einen Warnanhänger mit Klapptafel. Wir haben für fast alles eine Lösung.



AUFSTELLVORRICHTUNGEN

Lager- und Transport-Magazine

Sonderformen Vz-Magazine



Lager- und Transport-Magazine

Ausführungen	VZ-Magazine
Artikel 5510	□ Vz-Transportmagazin für plane Vz Gr. 2 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 910 x 850 mm, mit Transportsicherung und Zurrösen
Artikel 5510 A	□ Vz-Transportmagazin für plane Vz Gr. 3 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1250 x 850 mm, mit Transportsicherung und Zurrösen
Artikel 5510 B	□ Vz-Lagermagazin für plane Vz Gr. 2 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1010 x 650 mm
Artikel 5510 C	□ Vz-Lagermagazin für plane Vz Gr. 3 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1350 x 650 mm
Artikel 5511	□ Vz-Transportmagazin für randverstärkte Vz Gr. 2 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1010 x 850 mm, mit Transportsicherung und Zurrösen
Artikel 5511 A	□ Vz-Transportmagazin für randverstärkte Vz Gr. 3 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1350 x 850 mm, mit Transportsicherung und Zurrösen
Artikel 5511 B	□ Vz-Lagermagazin für randverstärkte Vz Gr. 2 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1010 x 850 mm
Artikel 5511 C	□ Vz-Lagermagazin für randverstärkte Vz Gr. 3 mit 10 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1350 x 850 mm
Artikel 5520	□ Vz-Transportmagazin für plane Vz Gr. 2 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 910 x 1650 mm, mit Transportsicherungen, Zurrösen und Staplerlaschen
Artikel 5520 A	□ Vz-Transportmagazin für plane Vz Gr. 3 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1250 x 1650 mm, mit Transportsicherungen, Zurrösen und Staplerlaschen
Artikel 5520 B	□ Vz-Lagermagazin für plane Vz Gr. 2 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1010 x 1200 mm, mit Staplerlaschen
Artikel 5520 C	□ Vz-Lagermagazin für plane Vz Gr. 3 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1350 x 1200 mm, mit Staplerlaschen
Artikel 5521	□ Vz-Transportmagazin für randverstärkte Vz Gr. 2 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1010 x 1600 mm, mit Transportsicherungen, Zurrösen und Staplerlaschen
Artikel 5521 A	□ Vz-Transportmagazin für randverstärkte Vz Gr. 3 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1350 x 1600 mm, mit Transportsicherungen, Zurrösen und Staplerlaschen
Artikel 5521 B	□ Vz-Lagermagazin für randverstärkte Vz Gr. 2 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1010 x 1600 mm, mit Staplerlaschen
Artikel 5521 C	□ Vz-Lagermagazin für randverstärkte Vz Gr. 3 mit 20 Einsteckstutzen QR 40 x 40, passend für das Vz-Stecksystem, Gr. 1350 x 1600 mm, mit Staplerlaschen

