


NORTHEIMER VERKEHRSTECHNIK


...die bessere Lösung!

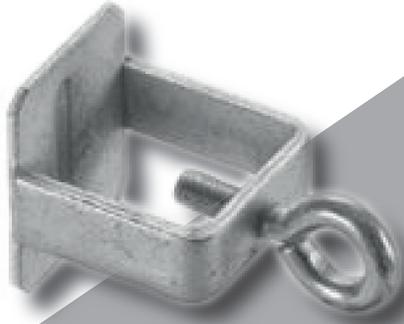

MOBILE ABSPERRSYSTEME

Absturzsicherungen und Sperrgitter

TL-Absturzsicherung **Future**

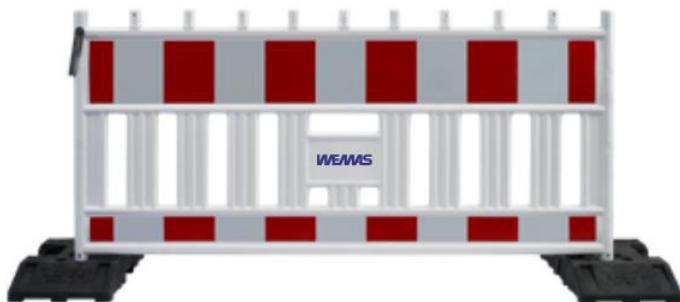

- Absturzsicherung aus HD-PE
- mit reflektierender Folie
- Standardfarbe weiß
- Prüfung gemäß Ziff.2.1.2 ff der TL-Absperrschranken 97
- Ausführung mit angeblasenen Stützen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten

305.460431.16.01

RA1/ A
1750 x 1110 x 50 mm
10 kg
VPE 10 Stk.


305.460432.20.01

RA1/ A
2160 x 1110 x 50 mm
13,5 kg
VPE 10 Stk.

305.460432.20.02

RA2/ B
2160 x 1110 x 50 mm
13,5 kg
VPE 10 Stk.

TL-Absturzsicherung **Reflex**

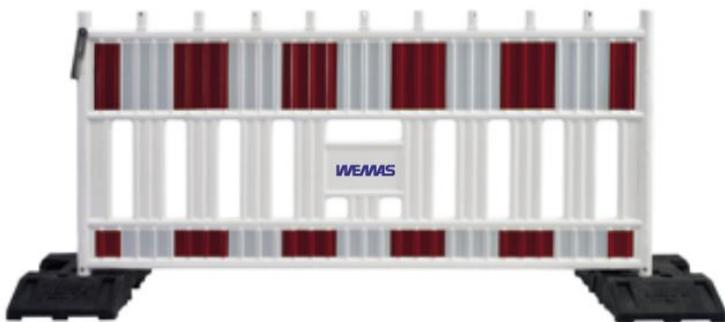

305.460732.20.01

RA1/ A
2150 x 1110 x 50 mm
14 kg
VPE 10 Stk.

305.460732.20.03

RA2/ B
2150 x 1110 x 50 mm
14 kg
VPE 10 Stk.

- Absturzsicherung Reflex mit deutlich erhöhter Sichtbarkeit durch patentiertes Wellenprofil, auch bei spitzen Anstrahlwinkeln sicher erkennbar
- Beklebt mit Reflexfolie der neuesten Generation
- Retroreflexion bis 160°
- Standardfarbe weiß
- hochbelastbar durch die Reflex-Wellenstruktur
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- stabiler Kunststoffkörper mit Folienschutzrand

Absturzsicherungen und Sperrgitter

TL-Absturzsicherung **StrahlMax**




- zur Verwendung mit allen Fußplatten K1
- die Leuchten sind in einem massiven und schlagfesten Kunststoffkörper integriert
- Schalter ist unauffällig montiert
- Durch die zentrale Batterieversorgung wird der Batteriewechsel schneller und einfacher (nur einmal statt fünfmal)
- alle Leuchten werden über einen zentralen Schalter bedient: Einfach, effizient und wirtschaftlich
- Gelbe Leuchten; 2-seitiges Dauerlicht und 2-seitiges Blinklicht (besonders auffallend und stromsparend)
- Rote Leuchten; 1- und 2-seitiges Dauerlicht
- Energiesparend durch moderne LED-Technik
- 2 Standrohre Ø 42 mm, auswechselbar
- Beschriftungsfeld für Ihr Firmenlogo

21152
21125II

2000 mm Folienbreite, Reflexionsklasse RA 1
2000 mm Folienbreite, Reflexionsklasse RA 2

VPE 1
VPE 1

Sperrstrahlgarnitur **Teilspernung**

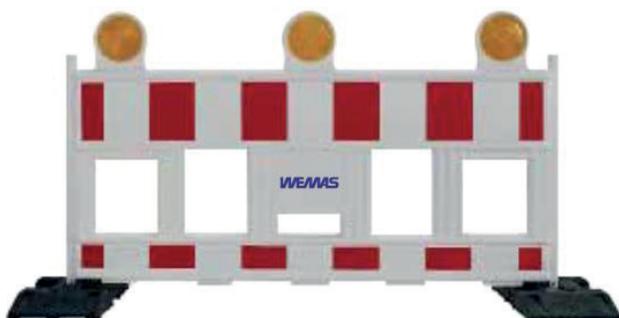


305.461000.20.01

RA1/ A
2150 x 110 x 1300 mm
30 kg
VPE 1 Stk.

305.461000.20.02

RA2/ B
2150 x 110 x 1300 mm
30 kg
VPE 1 Stk.

Sperrstrahlgarnitur **Vollsperrung**

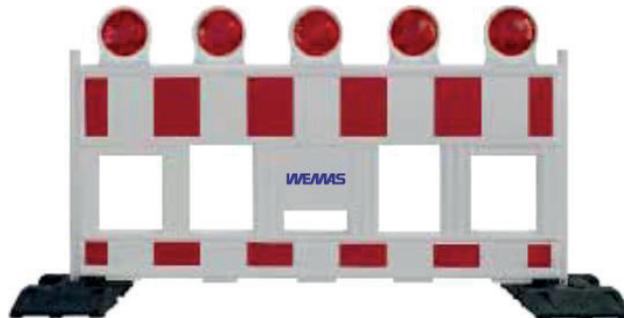

305.461001.20.01

RA1/ A
2150 x 110 x 1300 mm
31,4 kg
VPE 1 Stk.

305.461001.20.02

RA2/ B
2150 x 110 x 1300 mm
31,4 kg
VPE 1 Stk.

- Teil- und Vollsperrstrahlerngarnitur mit zentraler Batterieeinheit
- Sicherheitsschalter, praktischer Tragegriff, einfaches Handling, schneller Einsatz
- Gesamtgewicht in Kombination mit 2 MB-TL Fußplatten 84 kg

MOBILE ABSPERRSYSTEME

Absturzsicherungen und Sperrgitter

Absperrgitter



- aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Standardfarbe weiß
- drehbare Standfüße zum schnellen und einfachen Aufstellen
- standardmäßige Haken und Ösenverbindung auch als Eckverbindung nutzbar
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

305.560433.20.01

RA1/ A
2105 x 1090 x 50 mm
17 kg
VPE 10 Stk.

305.560433.20.02

RA2/ B
2105 x 1090 x 50 mm
17 kg
VPE 10 Stk.

Schachtschutzgitter **Stahl**



308.049101.00.01

RA1/ A
1110 x 1010 x 85 mm
31 kg
VPE 1 Stk.

308.049102.00.0

RA1/ A
1610 x 1010 x 85 mm
38 kg
VPE 1 Stk.

308.049101.00.00

RA1/ A
2110 x 1010 x 85 mm
56 kg
VPE 1 Stk.

- Vier steckbare Elemente aus verzinktem Stahlblech

Schachtschutzgitter **Blitz**



308.049111.00.01

RA1/ A
1340 x 1340 x 1040 mm
38,4 kg
VPE 1 Stk.

308.049111.00.02

RA2/ B
1340 x 1340 x 1040 mm
38,4 kg
VPE 1 Stk.

- Schnell und sicher aufgebaut
- 4 Elemente mit Hakenverbindung
- Keine Spannungsüberleitung

Absturzsicherungen und Sperrgitter

Demogitter



308.048101.00.00

2000 x 1200 x 35 mm
15,5 kg
VPE 10 Stk.

308.048102.00.00

2400 x 1200 x 35 mm
16,5 kg
VPE 10 Stk.

Robuste, haltbare Konstruktion aus verzinkten Stahlrohren mit auswechselbaren Standfüßen.

Lager- und Transportgestell für Absturzsicherungen

- aus Stahl, feuerverzinkt
- zum platzsparenden Lagern von Absturzsicherungen und Sperrstrahlergarnituren
- sicherer Transport und einfache Entnahme
- gabelstaplerfähig



308.047000.00.04

Für 20 Absturzs.
2050 x 1150 x 1230 mm
46 kg
VPE 1 Stk.



308.047001.20.11

Für 20 Absturzs.
2235 x 1117 x 215 mm
78 kg
VPE 1 Stk.



308.047001.20.10

Für 20 Absturzs.
2330 x 1020 x 240 mm
86 kg
VPE 1 Stk.

Absperrschranken

Fußplatteneinsatz für Absturzsicherungen




- aus Stahl, feuerverzinkt
- mit zwei Aufnahmen Ø 42mm
- zum bündigen Aufstellen von Absturzsicherungen
- geeignet nur für Fußplatte MB-TL

L x B x H

Fußplatteneinsatz für Absturzsicherungen 205 x 130 x 135 mm 308.047001.02.00 1,75 kg

Absperrschranke

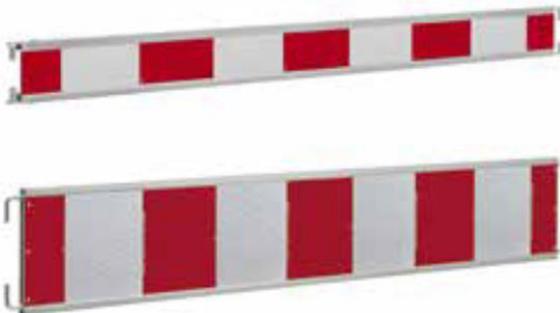

- geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranke 97 sowie den ZTV-SA
- aus verzinktem Stahlblech mit UVV-Kante
- gebohrt für Lampenhalter
- 100mm oder 250mm hoch (Folienmaß)

305.060031.16.11

RA1/A
1680 x 30 x 290 mm
5,96 kg
VPE 25 Stk.

305.060032.20.21

RA1/A
2080 x 30 x 290 mm
7,52 kg
VPE 25 Stk.

305.060034.24.11

RA1/A
2480 x 30 x 290 mm
8,8 kg
VPE 25 Stk.

Brücken

Schrankenschaftrohr



- gemäß TL-Aufstellvorrichtungen 97
- zum Einhängen von Absperrschranken
- aus verzinktem Stahlhohlprofil 40x40mm zum Einstecken in TL-Fußplatten
- mit Aufnahmelaschen aus Kunststoff

305.053001.00.00


2 Laschen
1100 x 130 x 80 mm
2,3 kg
VPE 1 Stk.

305.053002.00.00

4 Laschen
1100 x 130 x 80 mm
2,5 kg
VPE 1 Stk.

Klemmschellen

Klemmschelle Typ K

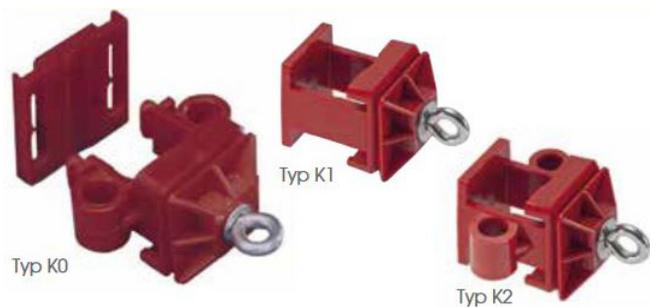

- für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- für Rohre 40 x 40mm und Ø 42mm
- doppelseitige Montage von Verkehrszeichen möglich

306.063000.00.00

Typ K0, rot zum Öffnen, mit 2 Ösen
0,17 kg
VPE 100 Stk.

308.063000.00.00

Typ K1, rot
0,13 kg
VPE 100 Stk.

308.064000.00.00

Typ K2, rot
Mit 2 Ösen
0,15 kg
VPE 100 Stk.

Klemmschelle Typ U



- für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- offene Bauweise für die einfache, auch nachträgliche Befestigung von Verkehrszeichen

306.067001.00.00

Typ U1, rot, für Rohre 40 x 40 mm, Ø 42 mm
0,07 kg

306.067002.00.00

Typ U2, rot, für Rohre 60 x 60 mm, Ø 60 mm
0,08 kg

306.067003.00.00

Typ U3, rot für Rohre Ø 76 mm
0,11 kg

Universalklemmschellen



Stahl galv. verzinkt.
Zur Befestigung von Schildern an Schaftrohrständen
40 x 40 mm

UKS 040404
UKS 140404

Universalklemmschelle UKS 0, ohne Ösen
Universalklemmschelle UKS 1, mit zwei Ösen