

NORTHEIMER VERKEHRSTECHNIK

...die bessere Lösung!



FARBEN, LACKE & ZUBEHÖR

1K-Metallschutzfarben Brantho Korrux

Metallschutzfarben mit einfacher Anwendung und großer Verarbeitungstoleranz

matt	seidenglänzend	glänzend
<p>nitrofest</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rostschutzgrundierung mit hoher Füllkraft <input type="checkbox"/> Rasante Trocknung <input type="checkbox"/> 18 Farbtöne ab Lager <input type="checkbox"/> Universell überlackierbar <input type="checkbox"/> Für Eisen und Stahl blank und handentrostet 	<p>„3in1“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Grund- und Fertiganstrich <input type="checkbox"/> 50 Farbtöne ab Lager <input type="checkbox"/> Schmutzabweisend <input type="checkbox"/> Elastisch, haftfest <input type="checkbox"/> Schnelle Antrocknung <input type="checkbox"/> Universell überlackierbar <input type="checkbox"/> Für Eisen, Flugrost, Altanstriche, Aluminium, Edelstahl u. a. <p>Brantho-Korrux „3in1“ besteht gleichzeitig die anspruchsvollsten Tests:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Korrosionsschutz-Test NORSOK-Prüfung, Korrosionsschutz von Bohrinseln <input type="checkbox"/> Unbedenklichkeits-Test DIN-EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug 	<p>Branth's Robust-Lack</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elastisch <input type="checkbox"/> Schnelle Antrocknung <input type="checkbox"/> Nebelarm beim Spritzen <input type="checkbox"/> Ideal auf „3in1“ <input type="checkbox"/> 36 RAL- und Lkw-Farbtöne ab Lager
<p>Branth's Hgs Haftgrund-Spezial</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Für alle Metalle <input type="checkbox"/> Auch für Verzinkungen <input type="checkbox"/> Universell überlackierbar <input type="checkbox"/> „Grau“ ab Lager 		<p>Branth's S-Glasur</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Decklack, strapazierfähig <input type="checkbox"/> Geruchsmild <input type="checkbox"/> Ideal auf „nitrofest“ <input type="checkbox"/> Streichen, rollen, spritzen <input type="checkbox"/> 36 RAL- und Lkw-Farbtöne ab Lager
<p>Branth's RMB Rostschutz-Mennige, bleifrei</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rostschutzgrundierung für handwerkliche Verarbeitung <input type="checkbox"/> Matt orange 		<p>Branth's Kristall-Glasur</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klarlack, universell einsetzbar <input type="checkbox"/> Schlagfest, elastisch, abwaschbar, wetterfest <input type="checkbox"/> Einkomponentig <input type="checkbox"/> Glänzend oder seidenglänzend

Das ist wichtig:

Brantho-Korrux „3in1“ ist für die Errichtung, Änderung, Instandhaltung und Instandsetzung für Stahlbauten und Stahlbauteile zugelassen (Ü-Zeichen). Brantho-Korrux erfüllt die DIN-EN-ISO 12944-6 für alle sechs Korrosivitätskategorien mit atmosphärischen Umgebungsbedingungen (Raum-, Land-, Stadt-, Industrie-, Meeresatmosphäre, chemisch belastete Atmosphären im Freien).

Für die drei Korrosivitätskategorien im Wasser und Erdreich empfehlen wir Brantho-Korrux „2K-Durasolid“.

Das ist beliebt:

Brantho-Korrux „3in1“ hat sich in 30 Jahren auf über 10 Millionen Quadratmetern bewährt; als Grund-, Zwischen- und Fertigbeschichtung auf allen Metallen und intakten Altanstrichen.

Technische Daten in Kurzform zum Vergleichen						
	Brantho-Korrux				Decklacke	
	3in1	nitrofest	2-Kompo	eco-base	S-Glasur	Robust-Lack
Ergiebigkeit						
- rechnerisch 30 my	17,3 m ²	16,6 m ²	13,3 m ²	13,9 m ²	18,3 m ²	16,8 m ²
- praktisch	6 m ²	6 m ²	4 m ²	5 m ²	8 m ²	8 m ²

1K-Metallschutzfarben Brantho KorruX

Technische Daten in Kurzform zum Vergleichen						
	Brantho-KorruX				Decklacke	
	3in1	nitrofest	2-Kompo	eco-base	S-Glasur	Robust-Lack
Trockenzeiten bei 20°C						
- staubtrocken	25 Min.	10 Min.	20 Min.	15 Min.	75 Min.	20 Min.
- griffest	100 Min.	60 Min.	40 Min.	40 Min.	6 Std.	100 Min.
- durchgetrocknet	10 Std.	14 Std.	8 Std.	16 Std.	36 Std.	10 Std.
- stapelbar	72 Std.	16 Std.	16 Std.	6 Std.	2 Tage	3Tage
- 20 Min./60°C stapelbar	216 Std.	45 Min.	1 Std.	60 Min.	1 Tag	5 Tage
- VOC-Gehalt (g/l)	< 400	< 420	< 380	<60	< 350	< 420

2K-Spezialitäten	Farben und Lacke	weitere Produkte
<p><i>kurze Trocknungszeiten (ab 20°C), besondere Beständigkeiten</i></p>	<p><i>Wasserverdünnbar</i></p>	<p>Brantho-KorruX „normal“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Naturnaher high-solid Grund- und Fertiganstrich <input type="checkbox"/> Für Eisen und Stahl <input type="checkbox"/> Seidenglänzend <input type="checkbox"/> Milder Geruch <input type="checkbox"/> Hohe Füll- u. Deckkraft <input type="checkbox"/> Für Innen u. Außen <input type="checkbox"/> 18 Farbtöne ab Lager <p>Edel-Firnis</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tränkt Holz mit Harz und Öl <input type="checkbox"/> Als Vorstrich oder offenporiger Schlussanstrich
<p>2-Kompo</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Für Eisen, Alu, Edelstahl, Verzinkung, Grund- und Fertiganstrich, seidenmatt <input type="checkbox"/> Universell überlackierbar <input type="checkbox"/> „Weiß“, „schwarz“ und „lindgrün“ ab Lager <input type="checkbox"/> Andere Farbtöne ab 30 kg <input type="checkbox"/> Zum Streichen, Rollen oder Spritzen <p>2K-Flexi-Lack</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Seidenmatter, hochfüllender hydroflexibler Lack <input type="checkbox"/> Extrem schlagfest, wetterbeständig <input type="checkbox"/> In weiß u. schwarz ab Lager <input type="checkbox"/> Andere Farbtöne ab 32 kg <input type="checkbox"/> Auch als glänzender klarer Überzugsack ab Lager 	<p>Für Metalloberflächen</p> <p>Brantho-KorruX „ecobase“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Matt <input type="checkbox"/> Schnelle Trocknung <input type="checkbox"/> Für Eisen, Alu, Edelstahl <input type="checkbox"/> Universell überlackierbar <input type="checkbox"/> „Grau“ ab Lager <p>Brantho-KorruX „ecopakt“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Seidenglänzend <input type="checkbox"/> Für Eisen, Alu, Edelstahl <input type="checkbox"/> Grund- und Fertiganstrich <input type="checkbox"/> Weiß, schwarz u. silberalu ab Lager <p>Brantho-KorruX „ecotop“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Glänzend „weiß“ ab Lager 	<p>Rostschutzgrund</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Einfach und wirksam <input type="checkbox"/> Braungrau <input type="checkbox"/> In 27,5 kg Hobbocks

1K-Metallschutzfarben Brantho Korrux

2K-Spezialitäten	Farben und Lacke	weitere Produkte
<p>2K-Anti-Graffic</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lufttrocknend, kurze Trockenzeit <input type="checkbox"/> Emaillähnliche Oberfläche, <input type="checkbox"/> Hohe Chemikalienbeständigkeit <input type="checkbox"/> Sehr hoher Glanzgrad <input type="checkbox"/> Klarlack hochglänzend oder seidenmatt ab Lager, Bunttöne ab 30 kg in 5 kg Einheiten <p>2K(M-)Schutzlack</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Glänzender glasklarer Lack <input type="checkbox"/> Haftfest auf polierten Metallen, Holz u.v.a. <p>2K-Durasolid</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fast lösemittelfreier, glänzender, dickschichtiger Grund- und Decklack für Unterwasserbelastung oder Innenräume <input type="checkbox"/> Rotbraun, schwarz, himmelblau und cremeweiß ab Lager, andere Farbtöne ab 39 kg 	<p>Für Wände, Decken, Fassaden</p> <p>Basak „J“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Matter Beschichtungsstoff für Wände, Decken, Innenräume <input type="checkbox"/> Geruchsneutral <input type="checkbox"/> Verringert Schwitzwasser <p>Basak „WW“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Seidenglänzender Fassadenbeschichtungsstoff <input type="checkbox"/> Schlagregenfest <input type="checkbox"/> Wasserabweisend <input type="checkbox"/> Wasserdampfdurchlässig <input type="checkbox"/> Wetter- und vergilbungsbeständig <p>Basak „Fawa“</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fassadenbeschichtungsstoff <input type="checkbox"/> Wasserabperleffekt <p>Branth's Grundfestiger</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wasserverdünnbar <input type="checkbox"/> Wasserdampfdurchlässig für Putz und Mauerwerk 	<p>Alu-Glasur (600°C)</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wetterfest, hitzefest <input type="checkbox"/> Bewährt für Schornsteine, Rohre und Tanks <p>Quick-Härter</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Für S-Glasur oder Robust-Lack <input type="checkbox"/> Schnellere Durchtrocknung (ab 20°C) <p>"3in1"-Härter</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schnellere Durchtrocknung <input type="checkbox"/> Unempfindliche Oberfläche <p>Slide-Stopp-Additiv</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 750 ml Rutschfestgranulat für 5 ltr. Farbe <input type="checkbox"/> farhtonneutral <p>Ausgießtüllen</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Für 5 L Spardeckeldosen <p>Kombi Verdünnung</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Starke Verdünnungswirkung <input type="checkbox"/> Schnelle Verdunstung <input type="checkbox"/> Für alle lösemittelhaltigen Branth-Farben <p>Spezial Verdünnung</p> <p><i>Produktbeschreibung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Milder Geruch <input type="checkbox"/> Langsame Verdunstung <input type="checkbox"/> Starke Verdünnung <input type="checkbox"/> Für alle Branth-Farben

1K-Metallschutzfarben Brantho Korrux

Ihr Nutzen

mit unseren Farben ist Richtschnur für Entwicklung und Weiterentwicklungen. Wir entwickeln und produzieren marktnah und kostengünstig in Deutschland.

Einfach, universell, beständig

Brantho-Korrux ist sehr einfach zu verarbeiten, universell einzusetzen, bietet hervorragende Beständigkeiten und eine sehr hohe Umweltverträglichkeit.

Alle Branth-Farben

enthalten so viele Festkörper und so wenig Löse-mittel wie technisch möglich. Die hohe Ergiebigkeit spart unseren Kunden Material, Arbeitsaufwand und Umweltbelastung.

Praxisbewährt und geprüft

Brantho-Korrux ist ein umfassend geprüftes und dokumentiertes Produkt, welches außerdem langjährig praxisbewährt ist. Das gibt Ihnen umfassende Sicherheit.

Diese Broschüre

ist nur ein Überblick über unser Fertigungsprogramm. Zu jedem Produkt halten wir ausführliche Informationen bereit und beraten Sie gern.

Seit 1887

gibt es Branth-Farben aus Hamburg für gewerbliche Verarbeiter; über 10.000 Betriebe und Institutionen bestellen regelmäßig.

Auswahl verfügbarer Farbtöne*

Es ist leider nicht möglich, die Farbtöne hier originalgetreu darzustellen, alleine schon wegen der individuellen Einstellung ihres Monitors. Diese Farbtonekarte kann daher nur einen unverbindlichen Überblick über die umfangreiche Palette von Farbtönen bieten, in denen Brantho-Korrux "3in1" erhältlich ist.

1004 goldgelb	3028 tonnen-/reinrot	7016 anthrazitgrau	9016 verkehrsweiß
1006 maisgelb	5002 ultramarineblau	7023 betongrau	9017 verkehrsschwarz
1007 narzissen-gelb	5007 brilliant-/mittelblau	7032 kieselgrau	IC-105 chassisrot
1015 hellelfenbein	5010 enzianblau	7035 lichtgrau	MB 75350 novagrau
1021 rapsgelb	5012 lichtblau	8016 mahagonibraun	MB3575 oxsenblut
2000 orange/gelborange	5015 himmelblau	9001 cremeweiß	IC-444 chassisgrau
2004 reinorange	6005 moosgrün	9002 grauweiß	DB 601 glimmergrün
2011 tieforange	6011 lind-/resedagrün	9005 tiefschwarz	DB703 glimmeranthrazit
3000 siegel-/feuerrot	6018 gelbgrün	9006 weißalu/silberalu	BK 610 naturgrün
3002 kaminrot	6037 tonnen-/reingrün	9007 graualu	BK096 glitzersilber
3009 oxidrot/rotbraun	7001 silbergrau	9010 reinweiß	atlas-orange
3020 verkehrsrot	7011 dunkel-/eisengrau	9011 graphitschwarz	komatsugelb
			caterpillar-gelb
			liebherr-gelb
			1016 schwefelgelb

Sonderfarbtöne 20/30 L auf Wunsch lieferbar. Bitte fragen Sie uns.

FARBEN, LACKE & ZUBEHÖR

Brantho KorruX "Komfortdose"

Beliebte Farbtöne

9005 tiefschwarz	9010 reinweiß	3000 feuerrot
6005 moosgrün	9006 weißalu/silberalu	2011 tieforange
5010 enzianblau	7001 silber	1021 rapsgelb
MB 75350 novagrau	7035 lichtgrau	7038 achatgrau-matt



Lieferung im Gebinde a´750 ml (VPE 8/16 Dosen) 15/10 und 19 Liter

Einsetzbar auf praktisch allen Metalluntergründen (z. B.) Eisen, Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink, handentrosteten Flächen, festsitzenden Altanstrichen und vielen weiteren Oberflächen – vorher sorgfältig säubern und entfetten.



Brantho KorruX "Komfortdose"

Höchste Korrosionsschutzwirkung
NORSOK-getestet (für Nordatlantik-Bohrinseln)

Hohe Unbedenklichkeit
unbedenklich-geprüft für Kinderspielzeug
(EN 71-3)



400 ml /Dose
VPE 6/12
Dosen/Karton



Wenn Sie Produkte vermissen, Sonder- oder Änderungswünsche haben, sprechen Sie uns an. **Telefon: 0 55 51 / 87 85 | E-Mail: info@northeimer-verkehrstechnik.de**

Brantho Korrux "Komfortdose"


Da ist im Vergleich mehr drin! Brantho-Korrux "3in1" aus der Komfortdose

Brantho-Korrux „Komfortdosen“ sind nicht einfach irgendwelche weiteren Lackspraydosen, sondern ermöglichen echten Korrosionsschutz. Sie erreichen Schichtdicken fast wie mit einem Airless-Spritzgerät. Sie erreichen mit 1–2 Arbeitsgängen bereits einen perfekten Kantenschutz.

„Brantho-Korrux“-Komfortdosen sind:

- Extrem deckkräftig
- Hohe laufnasenfreie Schichtdicken
- Vollwertiger Original-Korrosionsschutz
- Wenig belastend für Mensch und Umwelt
- Bequem und komfortabel

Durch die Nutzung ist eine leichte Oberflächenstruktur möglich. Die hohe Füllkraft sichert einen perfekten Kantenschutz. Ein Einsatz auf verschiedensten Untergründen ist durch die hohe Haftfestigkeit ebenfalls möglich.

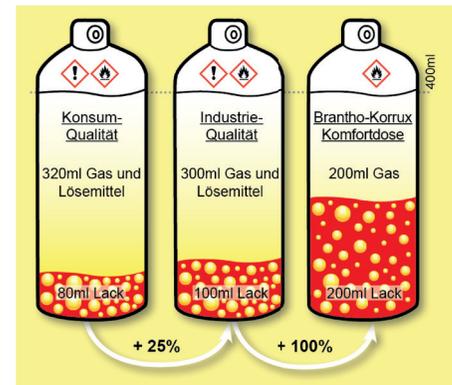

Praktischer Hinweis für die Verarbeitung

Bewegen Sie die Komfortdose ruhig wie eine Spritzpistole, bitte nicht wie bei Haarspray hin- und her zappeln.

Fehlersuche

Farbe „schäumt“: Abstand vergrößern. Nicht auf heiße Flächen spritzen.

Zu wenig Druck: Dose auf Zimmertemperatur bringen. Düse immer nur kurz sauberspritzen.

Farbe „rotzt“: Schütteln, noch länger schütteln. Düse reinigen oder tauschen, Ventil sauberspritzen, wenn möglich.

Entsorgung

Leere Dosen sind Wertstoff, über KBS, Grünen Punkt o. ä. zu entsorgen. Nicht-restentleerte Dosen sind Sonderabfall, bei entsprechender Sammelstelle abgeben.

Jede Dose der 12 Standard-Farbtöne hat eine klare Farbton-Kennzeichnung:

- farbiger Ring oben auf der Dose (nicht an der abgenommenen Kappe)
- Farbtonbezeichnung, -Nummer, EAN-Code (auf der Dosenvorderseite)

Pinsel & Malerzubehör



Handwerker Ringpinsel helle Borstenmischung Gr. 02–16

- Helle Borstenmischung
- Fassung Kunststoff
- Grüne Kappe
- Holzstiel unlackiert

Ausführungen

VE ab 12 Stück

- Artikel 00053202 Gr. 02 / Borstenlänge 38 mm
- Artikel 00053204 Gr. 04 / Borstenlänge 40 mm
- Artikel 00053206 Gr. 06 / Borstenlänge 45 mm
- Artikel 00053208 Gr. 08 / Borstenlänge 45 mm
- Artikel 00053210 Gr. 10 / Borstenlänge 45 mm
- Artikel 00053212 Gr. 12 / Borstenlänge 50 mm
- Artikel 00053214 Gr. 14 / Borstenlänge 55 mm
- Artikel 00053216 Gr. 16 / Borstenlänge 55 mm



Industrie Flächenstreicher

- Helle Borstenmischung
- Weißblechzwinge
- Kunststoffkörper
- Kunststoffgriff mit Eimerhaken

Ausführungen

VE ab 12 Stück

- Artikel 00055910 3 x 10 cm / Borstenlänge 40 mm
- Artikel 00055912 3 x 12 cm / Borstenlänge 40 mm
- Artikel 00055914 4 x 14 cm / Borstenlänge 45 mm
- Artikel 00055915 5 x 15 cm / Borstenlänge 45 mm
- Artikel 00055937 3 x 7 cm / Borstenlänge 40 mm



Flachpinsel 1. Stärke 1/2–2,5"

- Reine helle Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel Buche unlackiert

Ausführungen

VE ab 12 Stück

- Artikel 00056172 1" = 25 mm / Borstenlänge 35 mm
- Artikel 00056173 1,5" = 40 mm / Borstenlänge 41 mm
- Artikel 00056174 2" = 50 mm / Borstenlänge 43 mm
- Artikel 00056175 2,5" = 60 mm / Borstenlänge 47 mm



Pinsel & Malerzubehör

Heizkörperpinsel Gerade 1–2"

- Helle Borstenmischung
- Holzstiel unlackiert.
- Weißblechzwinge

Ausführungen VE ab 12 Stück

- Artikel 00058010** 1" = 25 mm / Borstenlänge 43 mm
- Artikel 00058015** 1,5" = 40 mm / Borstenlänge 44 mm
- Artikel 00058020** 2" = 50 mm / Borstenlänge 46 mm



Schrägstrichzieher 1/2–3/4"

- Reine schwarze Chinaborste
- Abgeschrägt
- Weißblechzwinge
- Holzstiel unlackiert

Ausführungen VE ab 12 Stück

- Artikel 00060212** 1/2"
- Artikel 00060234** 3/4"



Lack-/Farbwanne

- Stabiler, ergonomischer Wannenrand
- Großes Füllvolumen
- 2 Ausgießer
- Aufhängelasche als Pinselstütze verwendbar

Ausführungen VE 10 Stück

- Artikel 00704770** Mini-Lackierwanne, 12 x 22 cm
- Artikel 00704775** Lackierwanne, 16 x 31 cm
- Artikel 00704870** Lackierwanne, 21 x 22 cm
- Artikel 00704970** Farbwanne, 27 x 36 cm
- Artikel 00704975** Farbwanne, 34 x 38 cm



